

Описание

Химические стандартные насосы серии SIHI^{ISOchem} - это горизонтальные, одноступенчатые насосы в спиральном корпусе с размерами, соответствующим ISO 2858 / EN 22858 и техническими требованиями согласно ISO 5199 / EN 25199.

Модульная конфигурация возможна как и для насосов с открытым валом так и для насосов с закрытой муфтой. Существуют различные варианты уплотнения вала: одинарное или двойное торцевые уплотнения, магнитная муфта или погружной электродвигатель с защищённым статором.

Применение

Насосы серии SIHI^{ISOchem} исполняют заказные требования в общей процессовой технике в:

- Химия и Фармация
- Петрохимия
- Бумажная промышленность
- Промышленность синтетического материала
- Пищевая промышленность
- Капитальное строительство

Технический параметры

Производительность: до 650 м³/час
Напор: до 160 м
Число оборотов: до 3600 об/мин
Температура: до 350 °C
Давление на корпус: до 25 бар
Уплотнение вала:
- торцевое уплотнение
- магнитные муфты
- погружные электродвигатели с защищённым статором

Направление вращения: по часовой стрелке (при рассмотрении от привода).



Конструкция

Конструкция SIHI^{ISOchem} может иметь как закрытое так и полуоткрытое рабочее колесо.

Камера уплотнения вала приспособлена для всех типов стандартных уплотнений (одинарные или двойные торцевые уплотнения по DIN 24960, торцевые уплотнения типа картридж, газовые уплотнения).

Насосы с закрытой муфтой комплектуются стандартными моторами.

Герметичные исполнения с магнитной муфтой или погружным электроприводом с защищённым статором используются при повышенных требованиях к безопасности, надёжности или при необходимости изоляции процесса от окружающей среды. Изоляционный стакан для насосов с магнитной муфтой изготавливается из: Hastelloy, пластика или керамики.


Опции

- Температура до 400 °C без наружного охлаждения
- Специальные материалы
- Рубашка обогрева
- Системы контроля работы насоса

Одноступенчатые насосы в спиральном корпусе, выполненные в соответствии с ISO 2858 / EN 22858 и ISO 5199 / EN 25199 как с открытым валом так и с закрытой муфтой с:


- Торцевым уплотнением
- Магнитными муфтами
- Погружными электродвигателями с защищённым статором

Hydrauliken




Спиральный корпус с закрытым рабочим колесом

Насосы с открытым валом

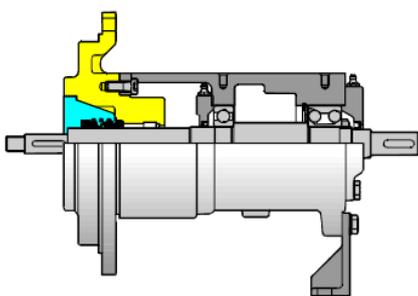


CBS

Насосы с одинарным торцевым уплотнением и смазкой подшипника солидолом

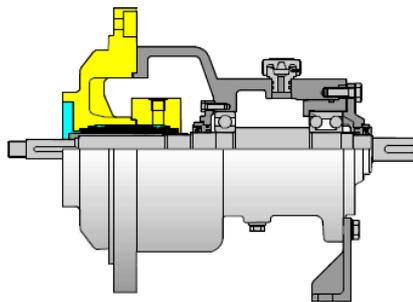


CBS


Насосы с одинарным или двойным торцевым уплотнением и смазкой подшипников маслом

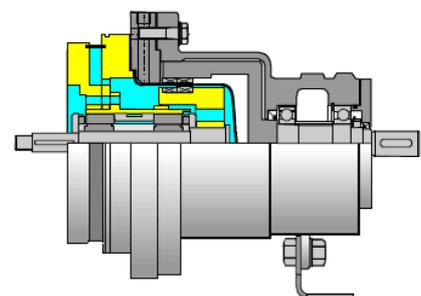

CBM


Насосы с магнитной муфтой в соответствии с VDMA 24279

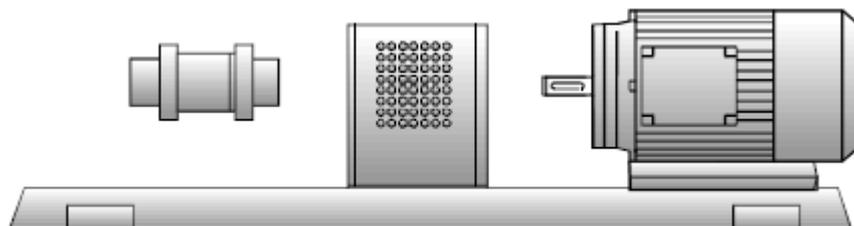




Спиральный корпус с полуоткрытым рабочим колесом

Насосы с закрытой муфтой




CBV

Насосы с одинарным торцевым уплотнением и постоянной смазкой подшипников солидолом

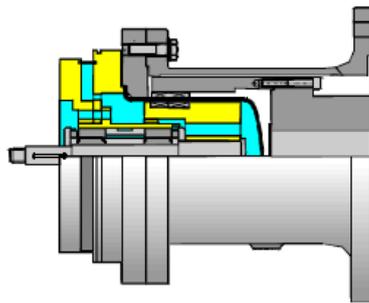


CBE

Насосы с магнитными муфтами в соответствии с VDMA 24279

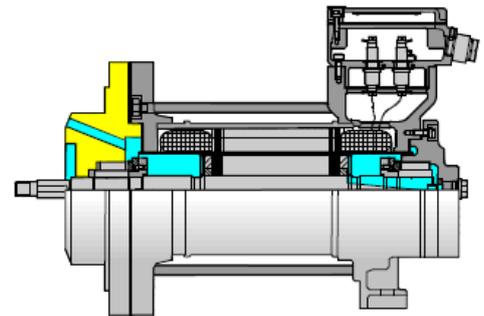

CBC


Насосы со стандартным или взрывозащищённым погружным электродвигателем




SIHI ISOchem даёт возможность подобрать наиболее подходящее для процесса оборудование, не удорожая его стоимость за счёт сменных компонентов.

CBS, CBM, CBV, CBE, CBC Универсальная характеристика [50 Гц]



n = 1450 rpm

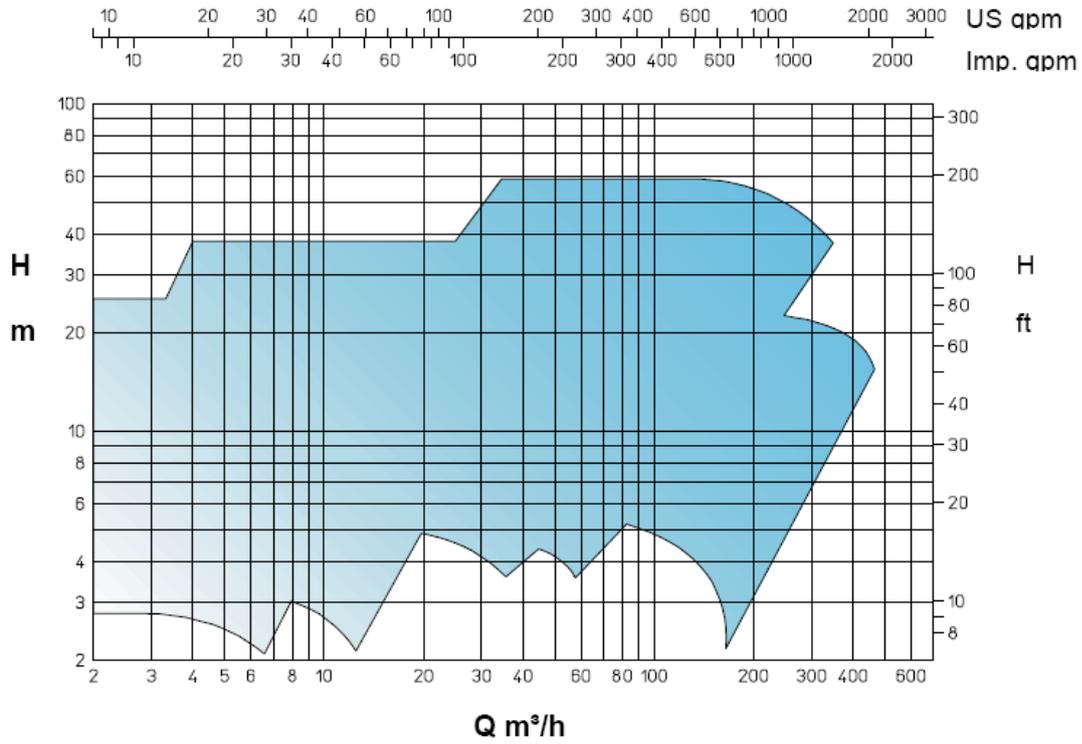


n = 2900 rpm

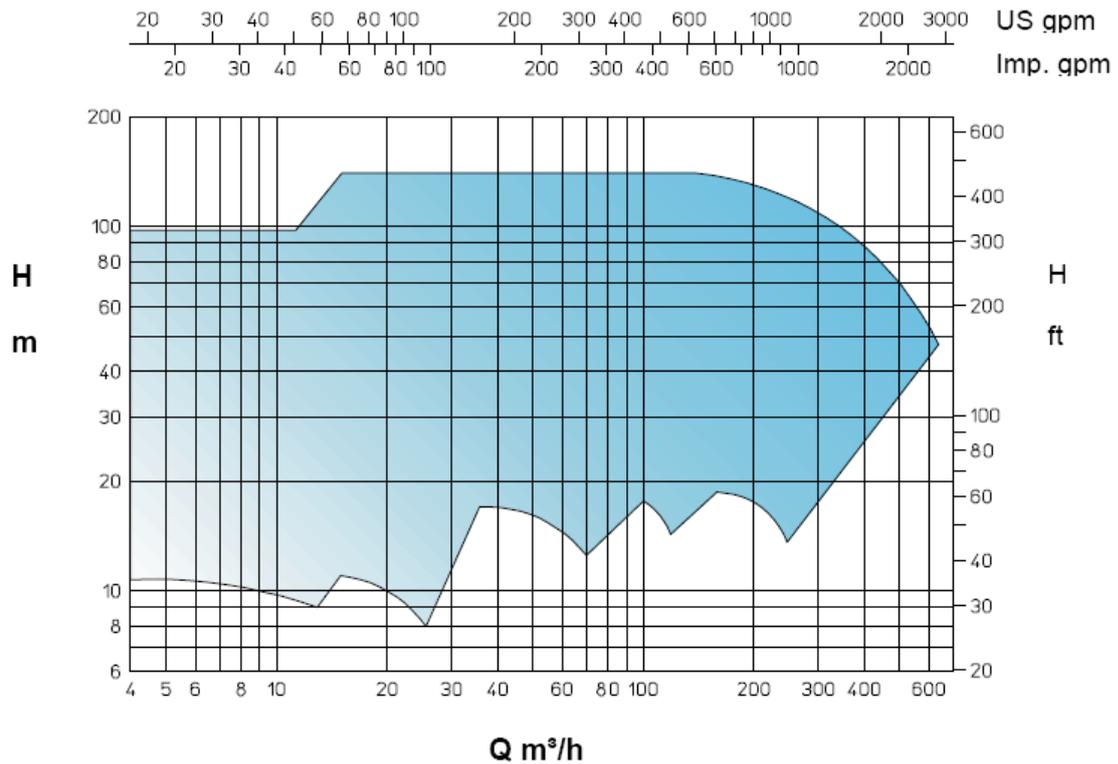

CBS, CBM, CBV, CBE, CBC Универсальная характеристика [60 Гц]

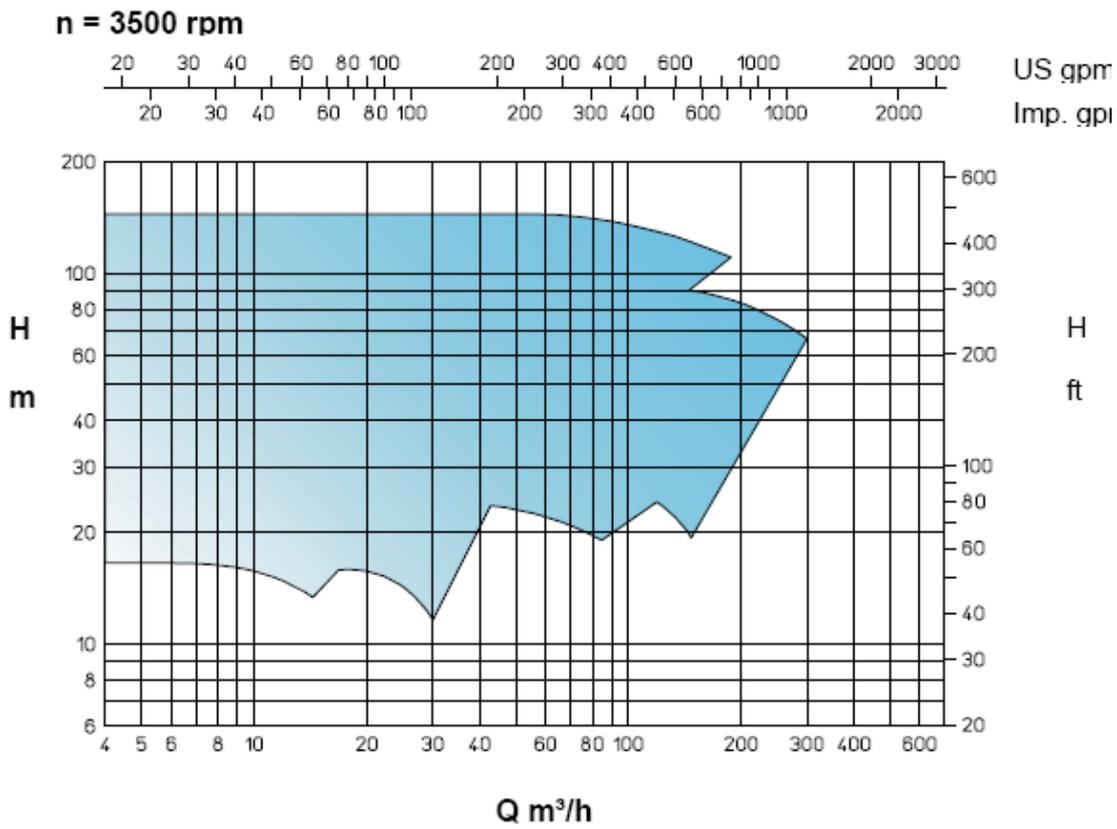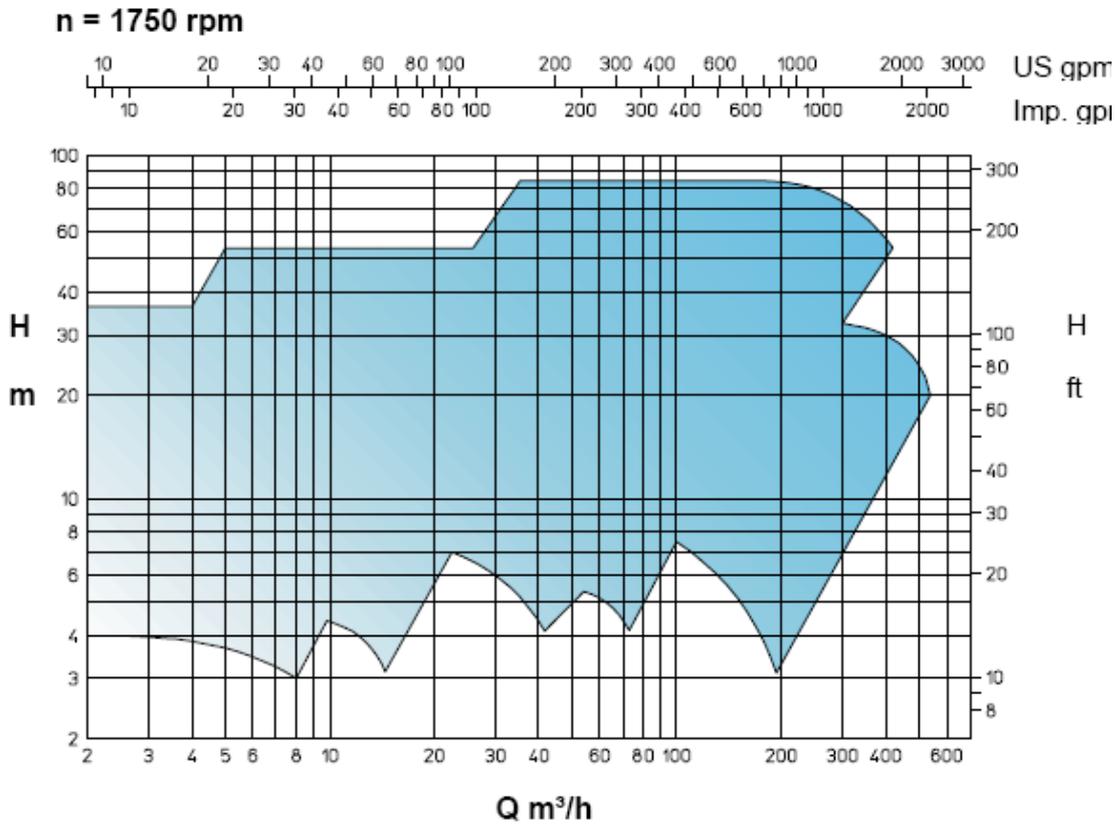


Торцевые уплотнения в соответствии с ISO 30168 DIN 24960

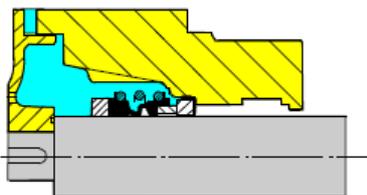


Торцевое уплотнение с гофрой из эластомера.

- камера уплотнения с гасителем завихрений
- без или с подсоединением для промывки
- без гильзы вала

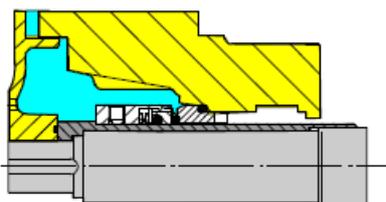


Одинарное торцевое уплотнение в конической камере уплотнения

- камера уплотнения с гасителем завихрений
- без или с подсоединением для промывки
- без гильзы вала

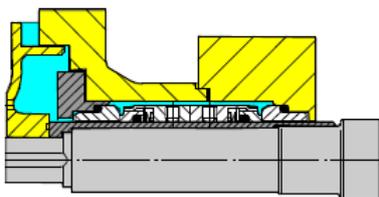


Двойное торцевое уплотнение «спина к спине» в цилиндрической камере уплотнения

- с подачей затворной жидкости
- с гильзой вала

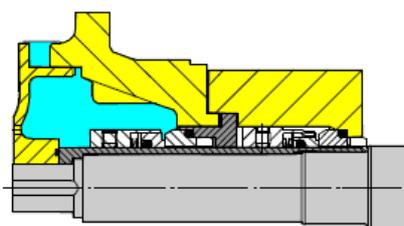

Двойное торцевое уплотнение «тандем» в конической камере уплотнения


- с подачей затворной жидкости
- с гильзой вала

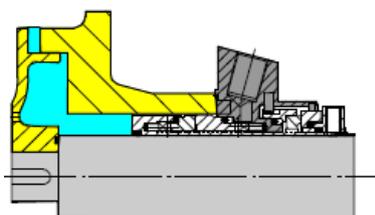

Уплотнение типа «картридж» в цилиндрической камере уплотнения


- одинарное или двойное уплотнение типа «картридж»
- подсоединение для промывки или подачи затворной жидкости
- со встроенной гильзой вала

Магнитные муфты




Насос со встроенным фильтром

- стандартная модификация




Насос с фильтром в напорном патрубке (для загрязнённых сред)

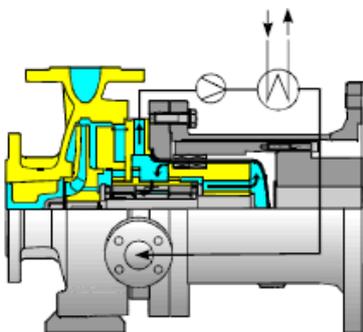

Насос с замкнутым контуром охлаждения


- для сильно загрязнённых сред
- для горячих жидкостей
- для жидкостей с магнитными субстанциями
- жидкость, температура которой должна быть постоянной

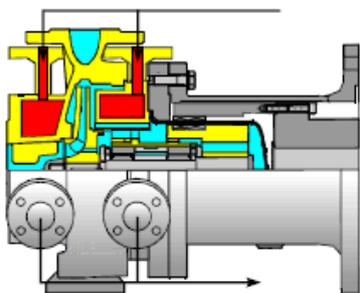

Насос с рубашкой обогрева

Насосы с торцевым уплотнением

Тип CBS (подшипники типа В или С)

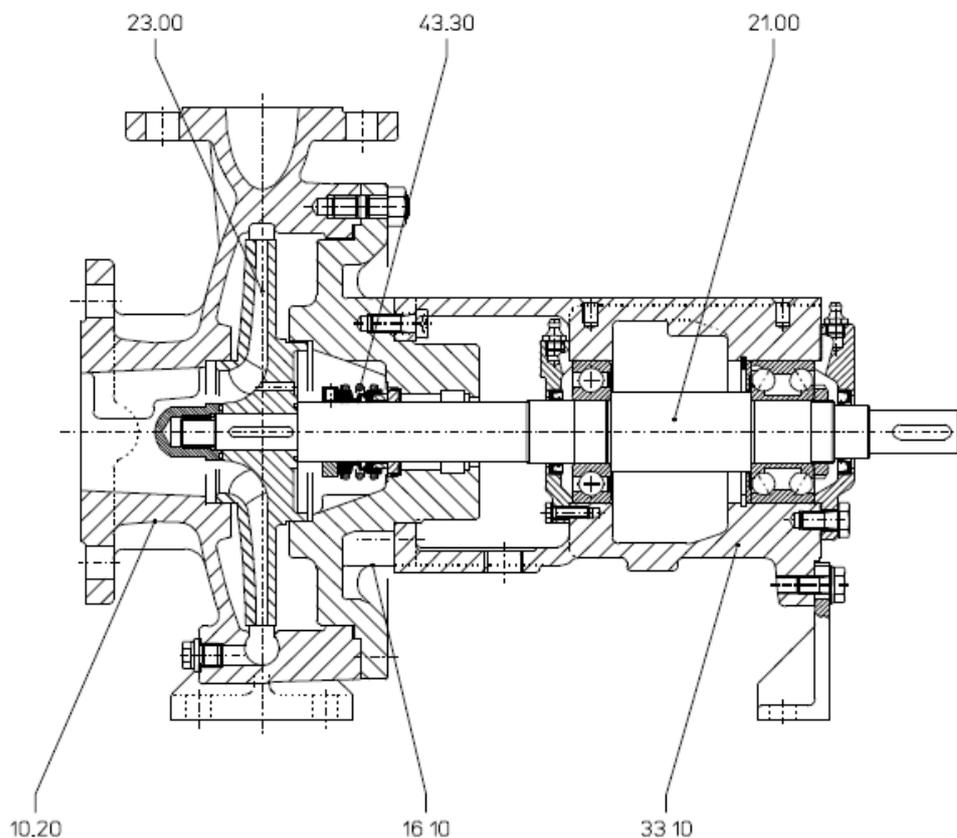


Материалы исполнения

Поз.	Деталь	Материал									
		1B	1E	1R	1U	4B	4R	5K	5L	5G	5H
10.20	Корпус	GGG-40.3				1.4408		Сплав R48 1.4517*		Сплав R53 2.4607*	
16.10	Крышка корпуса	GGG-40.3/GS-C25				1.4408		Сплав R48 1.4517*		Сплав R53 2.4607*	
21.00	Вал	CK 45 N 1.4571		1.4571		CK 45 N 1.4571	1.4571	CK 45 N 1.4462	1.4462	CK 45 N 2.4610	2.4610
54.30	Гильза вала	1.4571		-		1.4571	-	1.4462	-	2.4610	-
23.00	Рабочее колесо	GG-25	1.4408	GG-25	1.4408	1.4408		Сплав R48 1.4517*		Сплав R53 2.4607*	
33.00	Подшипник	GG-25									
43.30	Торцевое уплотнение	Различные варианты комбинаций									


* тот же материал что и по DIN 17007

Насосы с торцевым уплотнением

Тип CBS (подшипники типа S или T)

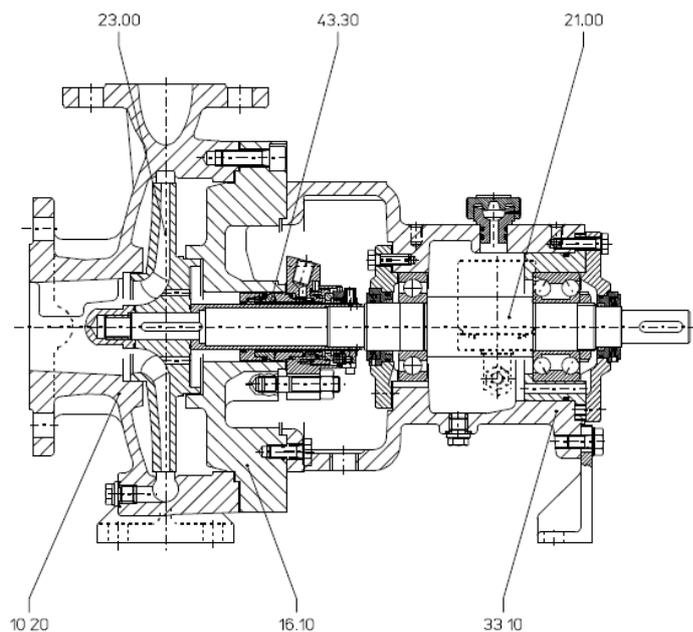

Исполнение с внешней аксиальной перестановкой бегунка

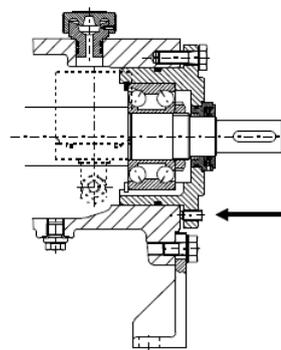


Материалы исполнения

Поз.	Деталь	Материал									
		1B	1E	1R	1U	4B	4R	5K	5L	5G	5H
10.20	Корпус	GGG-40.3				1.4408		Сплав R48 1.4517*		Сплав R53 2.4607*	
16.10	Крышка корпуса	GGG-40.3/GS-C25				1.4408		Сплав R48 1.4517*		Сплав R53 2.4607*	
21.00	Вал	CK 45 N 1.4571		1.4571		CK 45 N 1.4571	1.4571	CK 45 N 1.4462	1.4462	CK 45 N 2.4610	2.4610
54.30	Гильза вала	CK 45 N 1.4571		-		CK 45 N 1.4571	-	CK 45 N 1.4462	-	CK 45 N 2.4610	2.4610
23.00	Рабочее колесо	GG-25	1.4408	GG-25	1.4408	1.4408		Сплав R48 1.4517*		Сплав R53 2.4607*	
33.00	Подшипник	GG-25									
43.30	Торцевое уплотнение	Различные варианты комбинаций									

* тот же материал что и по DIN 17007

Насосы с магнитной муфтой

Тип CBM

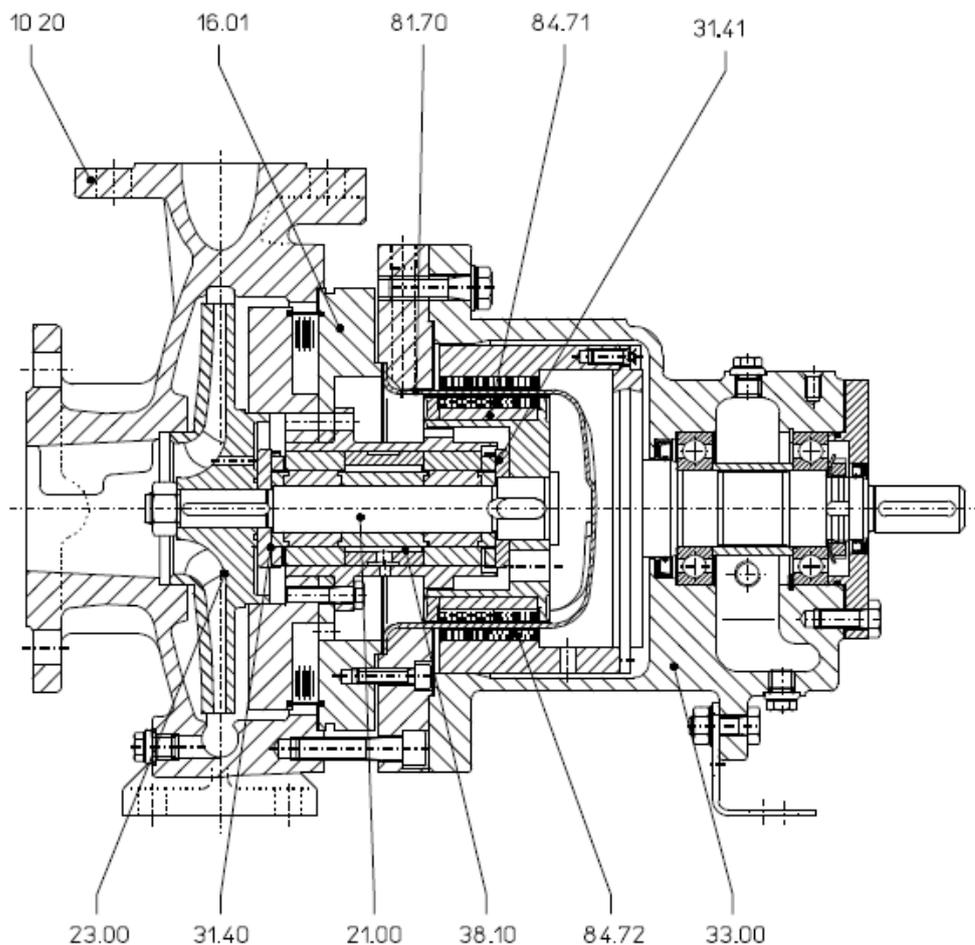


Материалы исполнения

Поз.	Деталь	Материал			
		1В	4В	5К	5Г
10.20	Корпус	GGG-40.3	1.4408	Сплав R48 1.4517*	Сплав R53 2.4607*
16.01	Крышка корпуса	GGG-40.3	1.4408	Сплав R48 1.4517*	Сплав R53 2.4607*
21.00	Вал	1.4462			2.4610
23.00	Рабочее колесо	GG-25	1.4408	Сплав R48 1.4517*	Сплав R53 2.4607*
31.40, 31.41	Подшипник скольжения	1.4571/SSiC			2.4610/SSiC
33.00	Подшипник	GGG-40			
38.10	Подшипниковая втулка	1.4462/SSiC			2.4610/SSiC
81.70	Стакан	2.4610			
84.71	Внутренний магнит	1.4571/SmCo			2.4610/SmCo
84.72	Внешний магнит	1.0570/SmCo			

* тот же материал что и по DIN 17007

Насосы без муфты и с торцевым уплотнением

Тип CBV

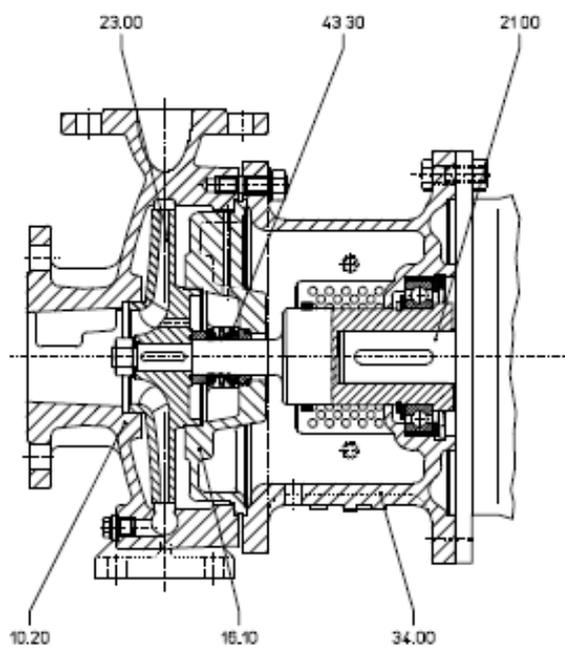


Материалы

Поз.	Деталь	Материал	
		1В	4В
10.20	Корпус	GGG-40.3	1.4408
16.01	Крышка корпуса	GGG-40.3	1.4408
21.00	Вал	1.4021	1.4571
23.00	Рабочее колесо	GG-25	1.4408
34.00	Фонарь	GGG-40	
43.30	Торцевое уплотнение	Различные варианты комбинаций	

Насосы с магнитной муфтой

Тип CBE

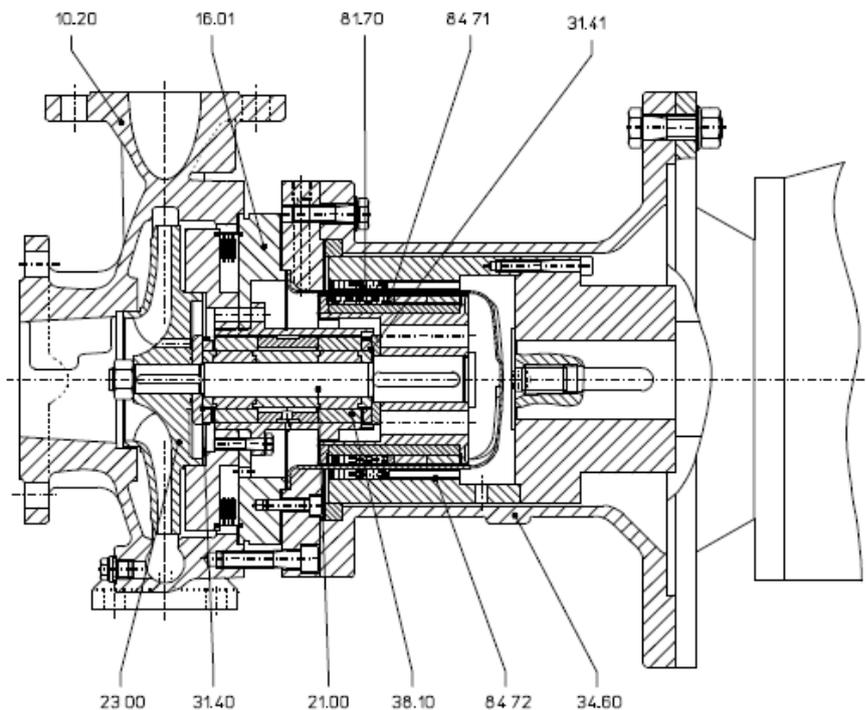


Исполнение материала

Поз.	Деталь	Материал			
		1В	4В	5К	5Г
10.20	Корпус	GGG-40.3	1.4408	Сплав R48 1.4517*	Сплав R53 2.4607*
16.01	Крышка корпуса	GGG-40.3	1.4408	Сплав R48 1.4517*	Сплав R53 2.4607*
21.00	Вал	1.4462			2.4610
23.00	Рабочее колесо	GG-25	1.4408	Сплав R48 1.4517*	Сплав R53 2.4607*
31.40, 31.41	Подшипник скольжения	1.4571/SSiC			2.4610/SSiC
34.60	Фонарь	GGG-40			
38.10	Подшипниковая втулка	1.4462/SSiC			2.4610/SSiC
81.70	Стакан	2.4610			
84.71	Внутренний магнит	1.4571/SmCo			2.4610/SmCo
84.72	Внешний магнит	1.0570/SmCo			

* тот же материал что и по DIN 17007

Насос без муфты экранированный

Тип CBC

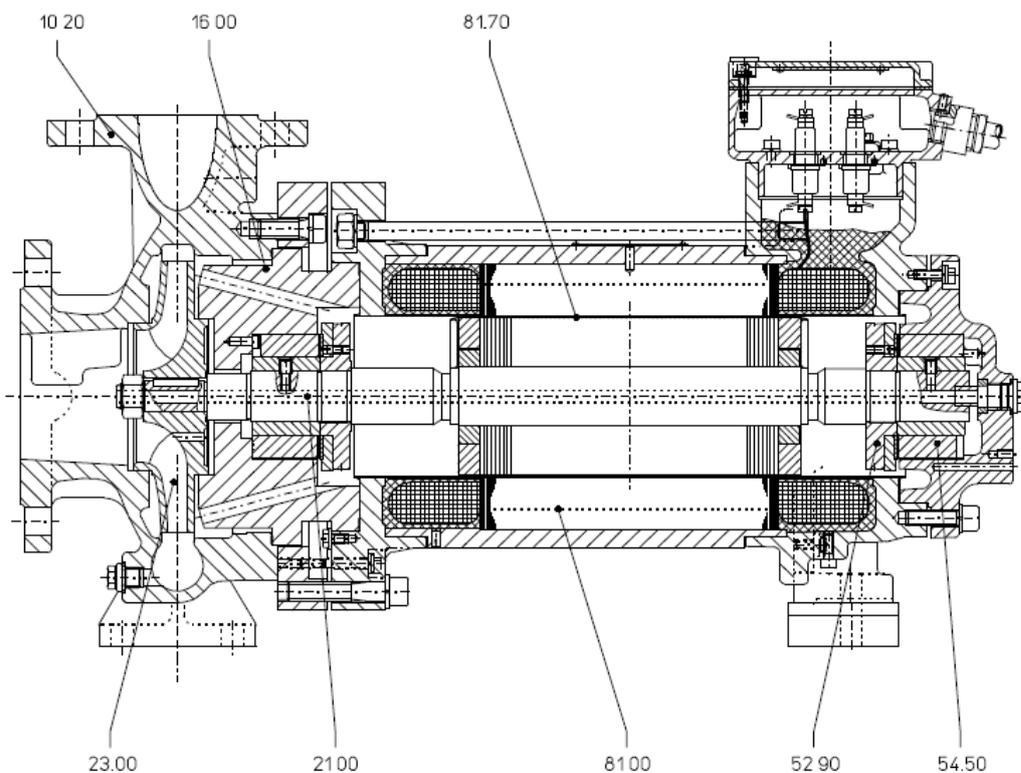

Материалы

Поз.	Деталь	Материал			
		1В	4В	5L	5H
10.20	Корпус	GGG-40.3	1.4408	Сплав R48 1.4517*	Сплав R53 2.4607*
16.01	Крышка корпуса	GGG-40.3	1.4408	Сплав R48 1.4517*	Сплав R53 2.4607*
21.00	Вал	1.4571			2.4610
52.90	Несущее кольцо подшипника	1.4462			2.4610
54.50	Подшипниковая втулка	PTFE\SSiC			
81.00	Корпус статора	GG-25			
81.70	Экран	2.4610			

* тот же материал что и по DIN 17007

Рабочие пределы
Температура/ Мощность

Тип	Смазка	Мин. Температура	Макс. Температура	Макс. Мощность 2900 об\мин
CBS	Солидол	-40 °C	+140 °C	160 кВт
	Масло	-40 °C	+350 °C	
CBM	Солидол	-40 °C	+180 °C	65 кВт
	Масло	-40 °C	+300 °C	
CBV	Солидол	-40 °C	+140 °C	37 кВт
CBE	Перекачиваемая среда	-40 °C	+300 °C*	90 кВт
CBC	Перекачиваемая среда	-40 °C	+300 °C	105 кВт

* возможно отсутствие охлаждения до 400 °C при наличии термобарьера

Частота вращения


Типоразмер				Макс. частота вращения об\мин
32125 40125	32160 40160 50160 65160 80160	32200 40200 50200 65200 80200	32250 ¹⁾ 40250 ¹⁾ 50250 ¹⁾ 65250 ¹⁾	3600
100200	80250 100250	40315 ²⁾ 50315 ²⁾ 65315 ²⁾ 80315 ²⁾ 100315		2900
125250 150250	125315	80400 100400 125400		1800

¹⁾ рабочее колесо в материале 1.4408
рабочее колесо в материале GG-25: $n_{\max} = 3000 \text{ min}^{-1}$

²⁾ рабочее колесо в материале 1.4408
рабочее колесо в материале GG-25: $n_{\max} = 1800 \text{ min}^{-1}$

Давление на корпус

Р, бар
Зависимость давления и температуры
Материал корпуса: GGG-40.3 (1B, 1E, 1R, 1U)

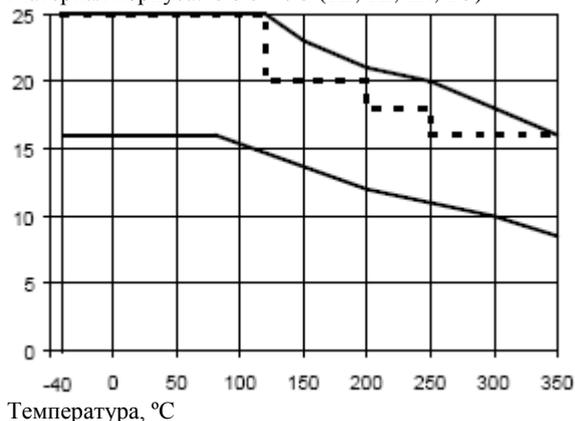

Р, бар
Зависимость давления и температуры
Материал корпуса: 1.4408 (4B, 4R)


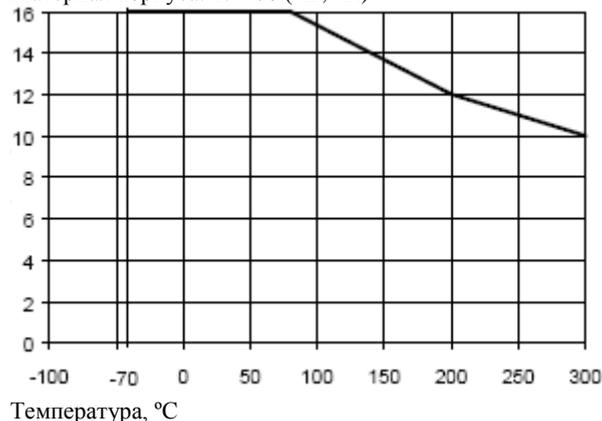



Таблица размеров насосов выполненных по ISO 2858 / EN 22858
Типы CBS, CBM

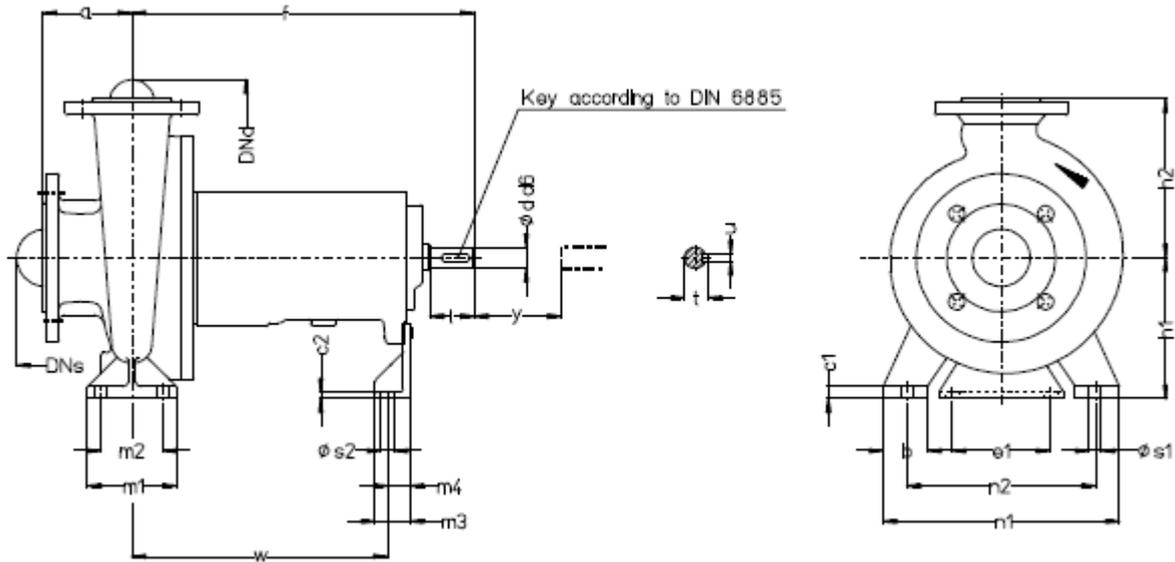

у – дистанция между валом насоса и валом двигателя

Size	Pump dimension				Foot dimension												Shaft end dimension for removal					Pump weight kg					
	DN _s	DN _c	a	f	h1	h2	b	c1	c2	m1	m2	m3	m4	n1	n2	s1	s2	e1	e2	w	d	l	t	u	y	CBS	CBM
32125			80	385	112	140	50	14	8	100	70	40	28	190	140	14	15	110	140	285	24	50	27	8	140	38	-
32160	32	50	80	385	160	160	50	14	8	100	70	40	28	240	190	14	15	110	140	285	24	50	27	8	140	44	57
32200			80	385	160	180	50	14	8	100	70	40	28	240	190	14	15	110	140	285	24	50	27	8	140	53	76
32250			100	500	180	225	65	14	8	125	95	40	28	320	250	14	15	110	140	370	32	80	35	10	140	91	127
40125			80	385	112	140	50	14	8	100	70	40	28	210	160	14	15	110	140	285	24	50	27	8	140	38	-
40160			80	385	132	160	50	14	8	100	70	40	28	240	190	14	15	110	140	285	24	50	27	8	140	45	59
40200	40	65	100	385	160	180	50	14	8	100	70	40	28	265	212	14	15	110	140	285	24	50	27	8	140	55	79
40250			100	500	180	225	65	14	8	125	95	40	28	320	250	14	15	110	140	370	32	80	35	10	140	93	138
40315			125	500	200	250	65	14	88	125	95	40	28	345	280	14	15	110	140	370	32	80	35	10	140	117	260
50160			100	385	160	180	50	14	8	100	70	40	28	265	212	14	15	110	140	285	24	50	27	8	140	54	69
50200	50	80	100	385	160	200	50	14	8	100	70	40	28	265	212	14	15	110	140	285	24	50	27	8	140	58	84
50250			125	500	180	225	65	14	8	125	95	40	28	320	250	14	15	110	140	370	32	80	35	10	140	96	167
50315			125	500	225	280	65	14	8	125	95	40	28	345	280	14	15	110	140	370	32	80	35	10	140	122	280
65160			100	500	160	200	65	14	8	125	95	40	28	280	212	14	15	110	140	370	32	80	35	10	140	72	75
65200	65	100	100	500	180	225	65	14	8	125	95	40	28	320	250	14	15	110	140	370	32	80	35	10	140	83	147
65250			125	500	200	250	80	16	8	160	120	40	28	360	280	18	15	110	140	370	32	80	35	10	140	106	256
65315			125	530	225	280	80	16	88	160	120	40	28	400	315	18	15	110	140	370	42	110	45	12	140	136	-
80160			125	500	180	225	65	14	8	125	95	40	28	320	250	14	15	110	140	370	32	80	35	10	140	82	107
80200			125	500	180	250	65	14	8	125	95	40	28	345	280	14	15	110	140	370	32	80	35	10	140	92	195
80250	80	125	125	500	225	280	80	16	8	160	120	40	28	400	315	18	15	110	140	370	32	80	35	10	140	113	261
80315			125	530	250	315	80	16	8	160	120	40	28	400	315	18	15	110	140	370	42	110	45	12	140	147	-
80400			125	530	280	355	80	16	8	160	120	40	28	435	355	18	15	110	140	370	42	110	45	12	140	204	-
100200			125	500	200	280	80	16	8	160	120	40	28	360	280	18	15	110	140	370	32	80	35	10	140	106	207
100250	100	125	140	530	225	280	80	16	8	160	120	40	28	400	315	18	15	110	140	370	42	110	45	12	140	135	-
100315			140	530	250	315	80	16	8	160	120	40	28	400	315	18	15	110	140	370	42	110	45	12	140	157	-
100400			140	530	280	355	100	18	8	200	150	40	28	500	400	23	15	110	140	370	42	110	45	12	140	199	-
125250	125	150	140	530	250	355	80	16	8	160	120	40	28	400	315	18	15	110	140	370	42	110	45	12	140	142	-
125315			140	530	280	355	100	18	8	200	150	40	28	500	400	23	15	110	140	370	42	110	45	12	140	176	-
125400			140	530	315	400	100	18	8	200	150	40	28	500	400	23	15	110	140	370	42	110	45	12	140	209	-
150250	150	200	160	530	280	375	100	20	8	200	150	40	28	500	400	23	15	110	140	370	42	110	45	12	140	202	-

Все размеры в мм, допуски по EN 735

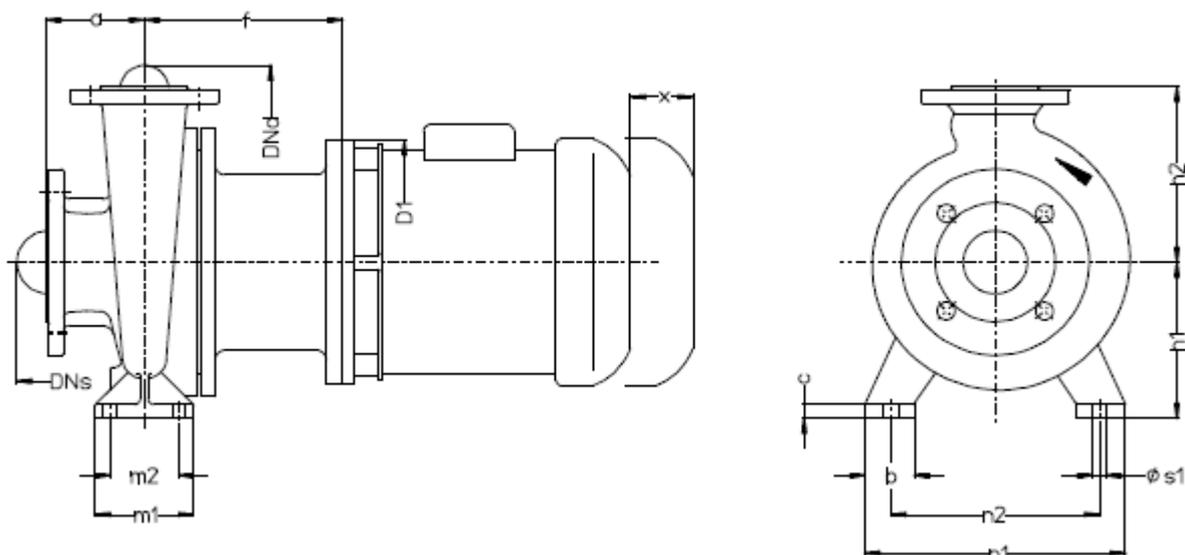
**Таблица размеров насосов без муфт с торцевым уплотнением
Тип CBV**


x – расстояние удинения

Size	Motor size	Pump dimensions															Pump weight kg	
		DN _c	DN _c	a	b	c	f	h1	h2	m1	m2	n1	n2	s1	x	D1		
32125	80b,90S,90L			80	50	14	167	112	140	100	70	190	140	14	90	200	30	
32160	80a,90S,90L			80	50	14	167	132	160	100	70	240	190	14	90	200	34	
	100L,112M			80	50	14	162	132	160	100	70	240	190	14	90	250	34	
32200	80b,90S			80	50	14	167	160	180	100	70	240	190	14	90	200	41	
	112M	32	50	80	50	14	167	160	180	100	70	240	190	14	90	250	41	
	132S			80	50	14	210	160	180	100	70	240	190	14	90	300	41	
32250	90S,90L			100	65	14	177	180	225	125	70	320	250	14	90	200	52	
	100L			100	65	14	177	180	225	125	95	320	250	14	90	250	52	
	132S			100	65	14	210	180	225	125	95	320	250	14	90	300	52	
	160M			100	65	14	210	180	225	125	95	320	250	14	90	350	52	
40125	90S,90L			80	50	14	162	112	140	100	70	210	160	14	90	200	33	
	100L,112M			80	50	14	162	112	140	100	70	210	160	14	90	250	33	
	40160	80a,80b			80	50	14	167	132	160	100	70	240	190	14	90	200	36
		90L			80	50	14	162	132	160	100	70	240	190	14	90	200	36
		100L,112M			80	50	14	162	132	160	100	70	240	190	14	90	250	36
40200	132S			80	50	14	210	132	160	100	70	240	190	14	90	300	36	
	80b,90S,90L	40	65	100	50	14	167	160	180	100	70	265	212	14	90	200	42	
	112M			100	50	14	210	160	180	100	70	265	212	14	90	250	42	
	132S			100	50	14	210	160	180	100	70	265	212	14	90	300	42	
	160M			100	50	14	210	160	180	100	70	265	212	14	90	350	42	
40250	90S,90L			100	65	14	177	180	225	125	95	320	250	14	100	200	52	
	100L			100	65	14	177	180	225	125	95	320	250	14	100	250	52	
	160M,160L,180M			100	65	14	210	180	225	125	95	320	250	14	100	350	52	
50160	80b,90S,90L			100	50	14	167	160	180	100	70	265	212	14	90	200	39	
	112M			100	50	14	162	160	180	100	70	265	212	14	90	250	39	
	132S			100	50	14	210	160	180	100	70	265	212	14	90	300	39	
	160M			100	50	14	210	160	180	100	70	265	212	14	90	350	39	
50200	90S,90L			100	50	14	167	160	200	100	70	265	212	14	90	200	44	
	100L	50	80	100	50	14	167	160	200	100	70	265	212	14	90	250	44	
	132S			100	50	14	210	160	200	100	70	265	212	14	90	300	44	
	160M,160L			100	50	14	210	160	200	100	70	265	212	14	90	350	44	
50250	100L,112M			125	65	14	177	180	225	125	95	320	250	14	100	250	54	
	160L,180M			125	65	14	210	180	225	125	95	320	250	14	100	350	54	
	200L			125	65	14	210	180	225	125	95	320	250	14	100	400	54	

Все размеры в мм, допуски по EN 735

Таблица размеров насосов без муфт с торцевым уплотнением (удл.)
Тип СВВ

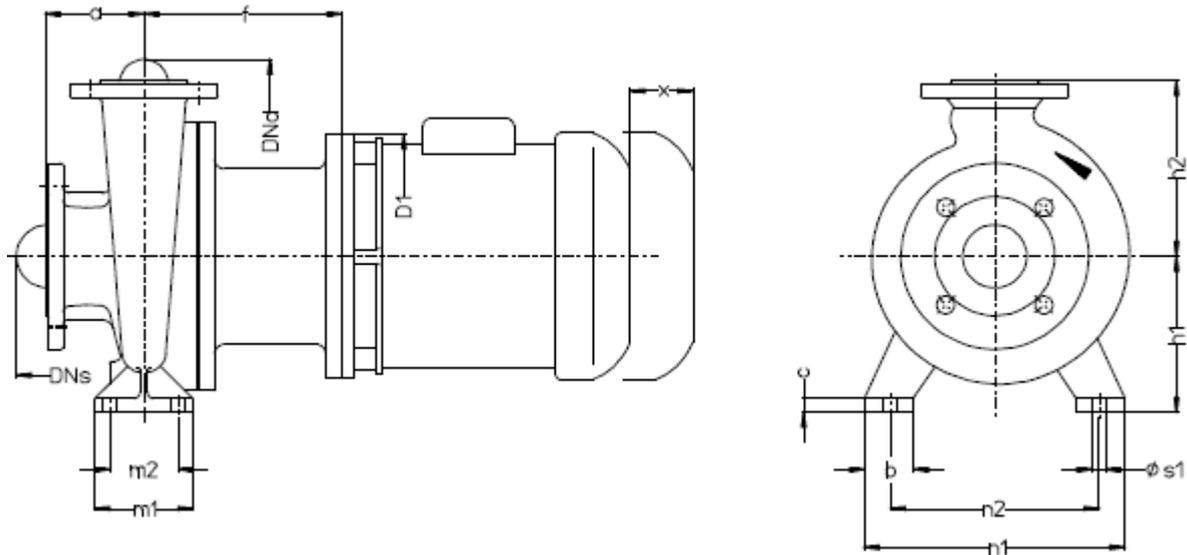


x – расстояние удлинения

Size	Motor size	Pump dimensions															Pump weight kg
		DN _c	DN _b	a	b	c	f	h1	h2	m1	m2	n1	n2	s1	x	D1	
65160	80b,90S,90L			100	65	14	167	160	200	125	95	280	212	14	90	200	47
	100L			100	65	14	162	160	200	125	95	280	212	14	90	250	47
	132S			100	65	14	210	160	200	125	95	280	212	14	90	300	47
	160M			100	65	14	210	160	200	125	95	280	212	14	90	350	47
65200	90L			100	65	14	167	180	225	125	95	320	250	14	90	200	49
	100L,112M	65	100	100	65	14	167	180	225	125	95	320	250	14	90	250	49
	160M,160L,180M			100	65	14	210	180	225	125	95	320	250	14	90	350	49
	200L			100	65	14	210	180	225	125	95	320	250	14	90	400	49
65250	100L,112M			125	80	16	187	200	250	160	120	360	280	16	130	250	70
	132S,132N			125	80	16	220	200	250	16	120	360	280	16	130	300	70
	160L,180M			125	80	16	220	200	250	160	120	360	280	16	130	350	70
	200L			125	80	16	220	200	250	160	120	360	280	16	130	400	70
80160	90S,90L			125	65	14	167	180	225	125	95	320	250	14	90	200	55
	100L			125	65	14	162	180	225	125	95	320	250	14	90	250	55
	132S			125	65	14	210	180	225	125	95	320	250	14	90	300	55
	160M,160L,180M			125	65	14	210	180	225	125	95	320	250	14	90	350	55
80200	100L,112M	80	125	125	65	14	183	180	250	125	95	345	280	14	120	250	66
	132S			125	65	14	226	180	250	125	95	345	280	14	120	300	66
	160L,180M			125	65	14	226	180	250	125	95	345	280	14	120	350	66
	200L			125	65	14	226	180	250	125	95	345	280	14	120	400	66
80250	100L,112M			125	80	16	187	225	280	160	120	400	315	18	130	250	76
	132S,132N			125	80	16	220	225	280	160	120	400	315	18	130	300	76
100200	100L,112M	100	125	125	80	16	183	200	280	160	120	360	280	18	115	250	89

Все размеры в мм, допуски по EN 735

Таблица размеров насосов магнитной муфтой
Тип СВЕ

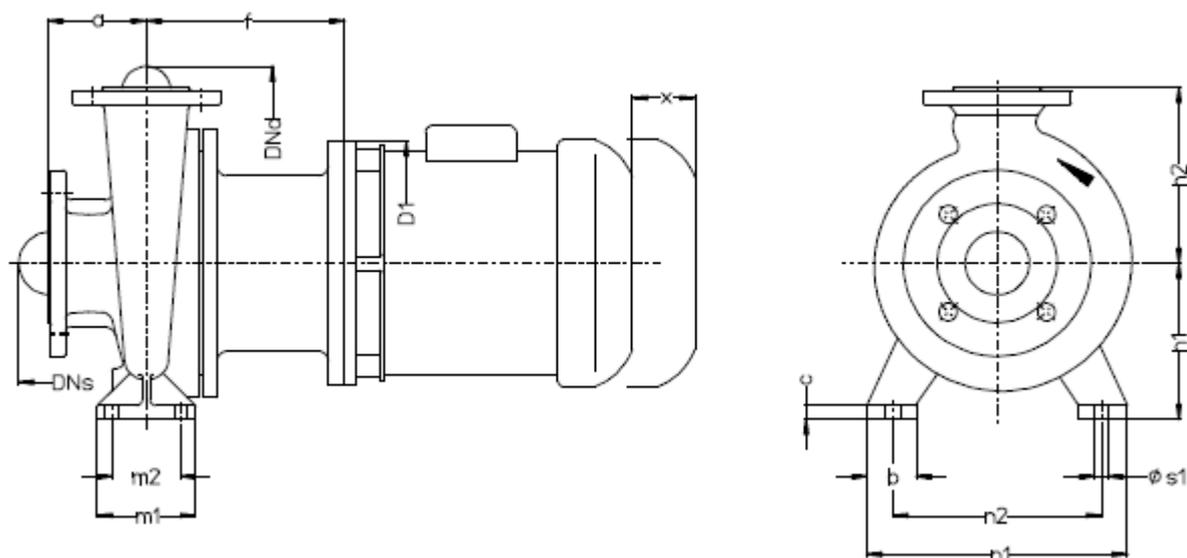


x – расстояние удинения

Size	Motor size	Pump dimensions														Pump weight kg	
		DN _c	DN _s	a	b	c	f	h1	h2	m1	m2	n1	n2	s	x		D1
32160	100L, 112M			80	50	14	302	132	160	100	70	240	190	14	90	250	57
	132S			80	50	14	322	132	160	100	70	240	190	14	90	300	57
	160M			80	50	14	352	132	160	100	70	240	190	14	90	350	57
32200	132S	32	50	80	50	14	322	160	180	100	70	240	190	14	90	300	76
	160M, 160L			80	50	14	352	160	180	100	70	240	190	14	90	350	76
32250	160M, 160L, 180M			100	65	14	351,5	180	225	125	95	320	250	14	90	350	127
	200L			100	65	14	351,5	180	225	125	95	320	250	14	90	400	127
40160	112M			80	50	14	302	132	160	100	70	240	190	14	90	250	59
	132S			80	50	14	322	132	160	100	70	240	190	14	90	300	59
	160M			80	50	14	352	132	160	100	70	240	190	14	90	350	59
40200	132S			100	50	14	322	160	180	100	70	265	212	14	90	300	79
	160M, 160L, 180M			100	50	14	352	160	180	100	70	265	212	14	90	350	79
40250	160M, 160L, 180M			100	65	14	351,5	180	225	125	95	320	250	14	100	350	138
	200L			100	65	14	351,5	180	225	125	95	320	250	14	100	400	138
	225M			100	65	14	351,5	180	225	125	95	320	250	14	100	450	138
40315	250M	40	65	100	65	14	381,5	180	225	125	95	320	250	14	100	550	138
	180M			125	65	14	431,5	200	250	125	95	345	280	14	130	350	260
	200L			125	65	14	431,5	200	250	125	95	345	280	14	130	400	260
50160	132S			100	50	14	322	160	180	100	70	265	212	14	90	300	69
	160M, 160L, 180M			100	50	14	352	160	180	100	70	265	212	14	90	350	69
	200L			100	50	14	352	160	180	100	70	265	212	14	90	400	69
50200	160M, 160L, 180M			100	50	14	352	160	200	100	70	265	212	14	90	350	84
	200L			100	50	14	352	160	200	100	70	265	212	14	90	400	84
50250	180M			125	65	14	351,5	180	225	125	95	320	250	14	100	350	167
	200L			125	65	14	351,5	180	225	125	95	320	250	14	10	400	167
	225M	50	80	125	65	14	351,5	180	225	125	95	320	250	14	100	450	167
50315	250M, 280S			125	65	14	381,5	180	225	125	95	320	250	14	100	550	167
	200L			125	65	14	431,5	225	280	125	95	345	280	14	130	400	280
	225M			125	65	14	431,5	225	280	125	95	345	280	14	130	450	280
315S	250M, 280S, 280M			125	65	14	461,5	225	280	125	95	345	280	14	130	550	280
	315S			125	65	14	461,5	225	280	125	95	345	280	14	130	660	280

Все размеры в мм, допуски по EN 735

Таблица размеров насосов магнитной муфтой (удл.)
Тип CBE

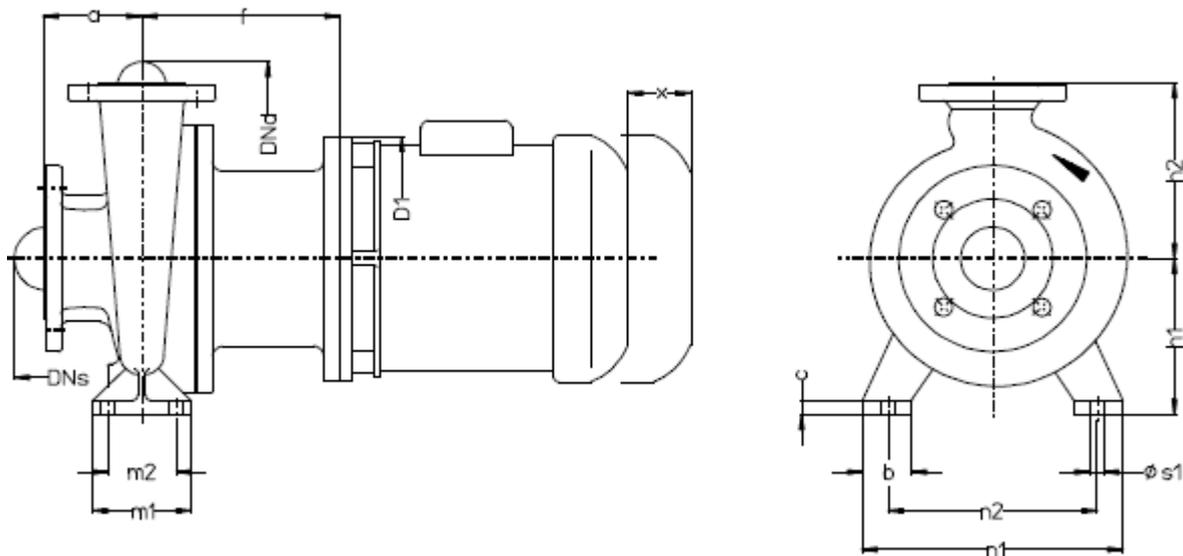


x – расстояние удлинения

Size	Motor size	Pump dimensions															Pump weight kg
		DN _c	DN _s	a	b	c	f	h1	h2	m1	m2	n1	n2	s	x	D1	
65160	132S			100	65	14	321,5	160	200	125	95	280	212	14	90	300	75
	160M, 160L, 180M			100	65	14	351,5	160	200	125	95	280	212	14	90	350	75
	200L			100	65	14	351,5	160	200	125	95	280	212	14	90	400	75
65200	160L, 180M			100	65	14	351,5	180	225	125	95	320	250	14	90	350	147
	200L			100	65	14	351,5	180	225	125	95	32	250	14	90	400	147
	225M	65	100	100	65	14	351,5	180	225	125	95	320	250	14	90	450	147
	250M, 280S			100	65	14	381,5	180	225	125	95	320	250	14	90	550	147
65250	200L			125	80	16	431,5	200	250	160	120	360	280	18	130	400	256
	225M			125	8	16	431,5	200	250	160	120	360	280	18	130	450	256
	250M, 280S, 280M			125	80	16	461,5	200	250	160	120	360	280	18	130	550	256
	315S			125	80	16	461,5	200	250	160	120	360	280	18	130	660	256
80160	160M, 160L, 180M			125	65	14	351,5	180	225	125	95	320	250	14	90	350	107
	200L			125	65	14	351,5	180	225	125	95	320	250	14	90	400	107
	225M			125	65	14	351,5	180	225	125	95	320	250	14	90	450	107
	250M			125	65	14	381,5	180	225	125	95	320	250	14	90	550	107
80200	160L, 180M			125	65	14	432,5	180	250	125	95	345	280	14	120	350	195
	200L	80	125	125	65	14	432,5	180	250	125	95	345	280	14	120	400	195
	225M			125	65	14	432,5	180	250	125	95	345	280	14	120	450	195
	250M, 280S, 280M			125	65	14	462,5	180	250	125	95	345	280	14	120	550	195
80250	200L			125	80	16	431,5	225	280	160	120	400	315	18	130	400	261
	225M			125	80	16	431,5	225	280	160	120	400	315	18	130	450	261
	250M, 280S, 280M			125	80	16	461,5	225	280	160	120	400	315	18	130	550	261
	315S			125	80	16	461,5	225	280	160	120	400	315	18	130	660	261
100200	180M			125	80	16	432,5	200	280	160	120	360	280	18	115	350	207
	200L			125	80	16	432,5	200	280	160	120	360	280	18	115	400	207
	225M			125	80	16	432,5	200	280	160	120	360	280	18	115	450	207
	250M, 280S, 280M	100	125	125	80	16	462,5	200	280	160	120	360	280	18	115	550	207
	315S, 315M			125	80	16	462,5	200	280	160	120	360	280	18	115	660	207
100250	225M			140	80	16	431,5	225	280	160	120	400	315	18	130	450	274
	250M, 280S, 280M			140	80	16	461,5	225	280	160	120	400	315	18	130	550	274
	315S, 315M			140	80	16	461,5	225	280	160	120	400	315	18	130	660	274

Все размеры в мм, допуски по EN 735

Размеры фланцев

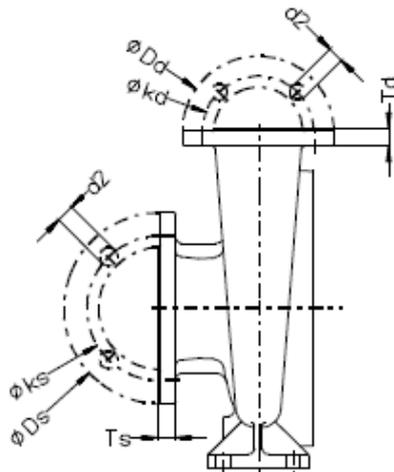


Dimension to DIN PN 16									
DN ₂ /DN _d	32	40	50	65	80	100	125	150	200
k	100	110	125	145	160	180	210	240	295
d ₂ x n	18 x 4	18 x 4	18 x 4	18 x 4	18 x 8	18 x 8	18 x 8	22 x 8	22 x 12
Dimension to DIN PN 25									
DN ₂ /DN _d	32	40	50	65	80	100	125	150	200
k	100	110	125	145	160	190	220	250	310
d ₂ x n	18 x 4	18 x 4	18 x 4	18 x 8	18 x 8	22 x 8	26 x 8	26 x 8	26 x 12
Dimension to ANSI 150 RF									
DN ₂ /DN _d	32	40	50	65	80	100	125	150	200
k	1,5"	1,5"	2"	2,5"	3"	4"	5"	6"	8"
d ₂ x n	16 x 4	16 x 4	20 x 4	20 x 4	20 x 4	20 x 8	23 x 8	23 x 8	23 x 8

Size	DN ₂ DN _d		SG iron DIN PN16				Stainless steel DIN PN16				SG iron DIN PN25				SG iron ANSI 150 RF				Stainless steel ANSI 150 RF			
	DN ₂	DN _d	Discharge nozzle		Suction nozzle		Discharge nozzle		Suction nozzle		Discharge nozzle		Suction nozzle		Discharge nozzle		Suction nozzle		Discharge nozzle		Suction nozzle	
			D _c	T _d	D _s	T _s	D _c	T _d	D _s	T _s	D _c	T _d	D _s	T _s	D _c	T _d	D _s	T _s	D _c	T _d	D _s	T _s
32125			140	20	165	22	140	18	165	20	140	20	165	22	140	18	165	20	140	18	165	20
31160	32	50	140	20	165	22	140	18	165	20	140	20	165	22	140	18	165	20	140	18	165	20
32200			140	20	165	22	140	18	165	20	140	20	165	22	140	18	165	20	140	18	165	20
32250			140	20	165	22	140	18	165	20	140	20	165	22	140	18	165	20	140	18	165	20
40125			150	20	191	24	-	-	-	-	150	20	191	24	150	17	191	21	-	-	-	-
40160			150	20	191	24	150	18	191	18	150	20	191	24	150	17	191	21	150	18	191	18
40200	40	65	150	20	191	24	150	18	191	18	150	20	191	24	150	17	191	21	150	18	191	18
40250			150	20	191	24	150	18	191	18	150	20	191	24	150	17	191	21	150	18	191	18
40315			150	20	191	24	150	18	191	18	150	20	191	24	150	17	191	21	150	18	191	18
50160			165	22	200	26	165	20	200	20	165	22	200	26	165	19	200	23	165	20	200	20
50200	50	80	165	22	200	26	165	20	200	24	165	22	200	26	165	19	200	23	165	20	200	20
50250			165	22	200	26	165	20	200	24	165	22	200	26	165	19	200	23	165	20	200	20
50315			165	22	200	26	165	20	200	20	165	22	200	26	165	19	200	23	165	20	200	20
65160			191	24	235	28	191	18	229	24	191	24	235	28	191	21	235	25	191	18	229	24
65200	65	100	191	24	235	28	191	18	229	24	191	24	235	28	191	21	235	25	191	18	229	24
65250			191	24	235	28	191	18	229	24	191	24	235	28	191	21	235	25	191	18	229	24
65315			191	24	235	28	191	18	229	24	191	24	235	28	191	21	235	25	191	18	229	24
80160			200	26	270	30	200	20	254	24	200	26	270	30	200	23	270	27	200	20	254	24
80200			200	26	270	30	200	20	254	24	200	26	270	30	200	23	270	27	200	20	254	24
80250	80	125	200	26	270	30	200	20	254	24	200	26	270	30	200	23	270	27	200	20	254	24
80315			200	26	270	30	200	20	254	24	200	26	270	30	200	23	270	27	200	20	254	24
80400			200	26	270	30	200	20	254	24	200	26	270	30	200	23	270	27	200	20	254	24
100200			235	28	270	30	229	24	254	24	235	28	270	30	235	25	270	27	229	24	254	24
100250	100	125	235	28	270	30	229	24	254	24	235	28	270	30	235	25	270	27	229	24	254	24
100315			235	28	270	30	229	24	254	24	235	28	270	30	235	25	270	27	229	24	254	24
100400			235	28	270	30	229	24	254	24	235	28	270	30	235	25	270	27	229	24	254	24
125250			270	30	300	34	254	24	285	25	270	30	300	34	270	27	300	31	254	24	285	25
125315	125	150	270	30	300	34	254	24	285	25	270	30	300	34	270	27	300	31	254	24	285	25
125400			270	30	300	34	254	24	285	25	270	30	300	34	270	27	300	31	254	24	285	25
150250	150	200	300	34	360	34	285	29	343	32	300	34	360	34	300	31	360	31	285	26	343	29

Все размеры в мм, допуски по EN 735

Присоединительные размеры рубашек обогрева

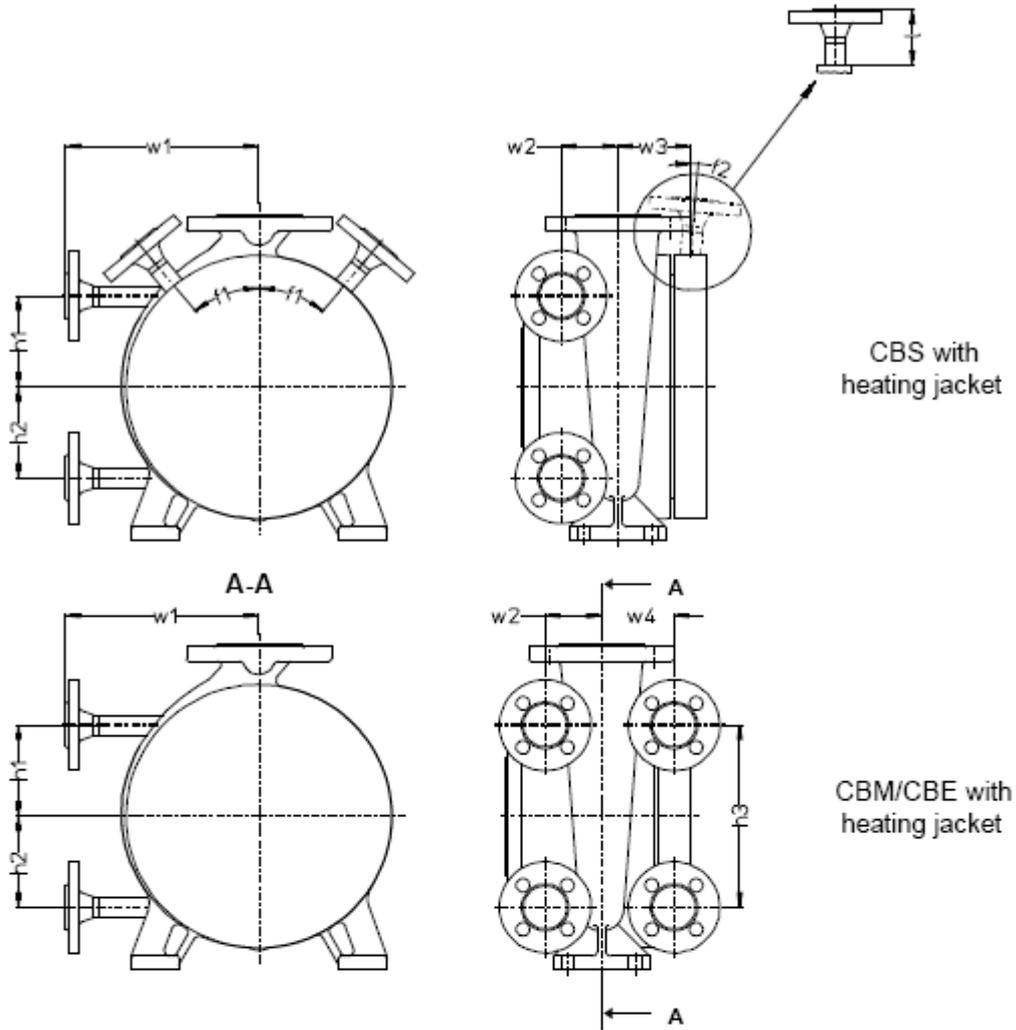

Size	CBS with heating jacket									CBM/CBE with heating jacket		Flanges DIN2633 PN16 Form C
	h1	h2	w1	w2	w3	f1 [°]	f2 [°]	l	h3	w4		
32125	70	70	160	45	71	55	0	75	-	-	DN 15	
31160	69,5	69,5	175	40	77	55	10	75	152	70	DN 15	
32200	103	97	190	50	66	55	0	75	162	67	DN 15	
32250	114,5	110,5	200	65	76	35	0	75	196	70	DN 15	
40160	82	82	175	43	77	55	10	75	152	70	DN 15	
40200	95	95	200	60	66	55	0	75	162	67	DN 15	
40250	110	115	200	65	76	35	0	75	196	70	DN 15	
40315	125	125	200	75	93	35	10	75	x		DN 15	
50160	87	87	175	50	77	55	10	75	152	70	DN 15	
50200	100	100	205	55	66	55	0	75	162	67	DN 15	
50250	120	120	200	75	76	35	0	75	x		DN 15	
50315	120	120	230	85	93	35	10	75	x		DN 15	
65160	92	63	188	55	73	55	0	75	152	70	DN 15	
65200	110	110	210	60	76	55	0	75	x		DN 15	
65250	115	115	235	75	77	55	10	75	174	83	DN 15	
80160	130	130	215	80	73	55	0	75	x		DN 15	
80200	115	115	220	75	81	55	10	75	x		DN 15	
100200	135	135	215	80	80	55	10	75	x		DN 15	

Все размеры даны в мм и °
x – в зависимости от запроса



Sterling SIHI GmbH
Works Itzehoe

Lindenstraße 170, D-25524 Itzehoe, Germany
Telefon +49 (0) 4821 7 71 - 01 Telefax +49 (0) 4821 7 71 - 274



Sterling SIHI GmbH
Works Ludwigshafen

Halbergstr. 1, D-67061 Ludwigshafen, Germany
Telefon +49 (0) 621 56 12 - 0 Telefax +49 (0) 621 56 12 - 209